

**MANUAL DE CONFIGURACION
MODEM CISCO DPC-2325**

PASO 1:

INGRESAR AL SISTEMA DE CONFIGURACION ESCRIBIENDO LA DIRECCION 192.168.0.1 EN LA "BARRA DE DIRECCIONES" DE EL INTERNET EXPLORER COMO LO MUESTRA LA IMAGEN



PASO 2:

LA PÁGINA SOLICITARA UNA AUTENTICACION, UN NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA :
USUARIO: **chtruser**
CONTRASEÑA: **charter**




PASO 3:

PRESIONAR DOS VECES LA SECCION SETUP HASTA QUE LAS OPCIONES DE CONFIGURACION APAREZCAN EN PANTALLA



PASO 4:


EN LA PARTE INFERIOR DE LA PAGINA SELECCIONAMOS LA OPCION BASIC EN EL SEGMENTO WIRELESS Y MODIFICAREMOS EL NOMBRE DEL MODEM ESCRIBIENDO LA PALABRA TELECABLE CON LETRAS MAYUSCULAS EN LA SECCION QUE MUESTRA LA IMAGEN. HECHO ESTO SE PRESIONARA EL BOTON "APPLY" PARA APLICAR Y GUARDAR LOS CAMBIOS.

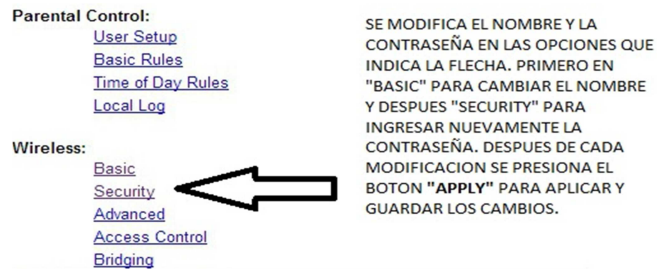

Setup

Wireless - Basic

This page allows you to configure your wireless access point parameters, including SSID and channel n

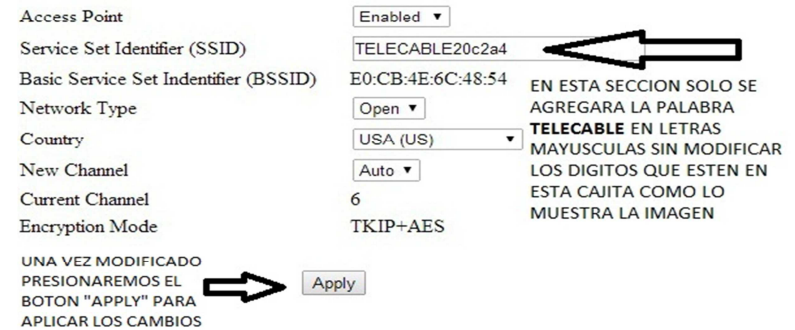

PASO 5:

SE RETORNA A LA PANTALLA DEL "SETUP" Y SE INGRESA A LA OPCION SECURITY DONDE INGRESAREMOS NUEVAMENTE LA CONTRASEÑA. ESTA CONTRASEÑA ES PROPORCIONADA POR EL TECNICO INSTALADOR Y TAMBIEN SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL MODEM A UN COSTADO DE LA ANTENA EN UNA ETIQUETA CON UN CODIGO DE BARRAS, "CM MAC: XXXXXXXXXX". SE INGRESARAN SOLO LOS 12 DIGITOS DESPUES DEL "CM MAC" TAL CUAL ESTEN EN DICHA ETIQUETA EN LETRAS MAYUSCULAS. UNA VEZ ESCRITA SE PRESIONARA EL BOTON "APPLY" PARA APLICAR Y GUARDAR LOS CAMBIOS.

